HAWE

Эффектная транспортировка

Прицепы для транспортировки силоса

SLW

Эффектная транспортировка

SLW 30
Объём 32 м³ / 36 м³

SLW 40 / SLW-A 40
Объём 39 м³ / 42 м³

HAWE SLW 40 доступны также в виде **сменных кузовов** для тандемных шасси WPS. При использовании нескольких кузовов, загрузка и эффективность шасси значительно увеличивается.

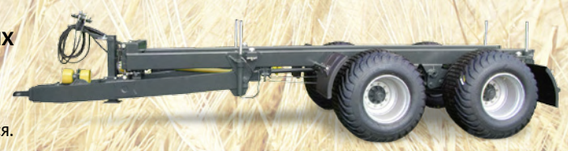

SLW 45
Объём 42 м³ / 45 м³

SLW 50
Объём 48 м³ / 52 м³

www.hawe-wester.de

Эффектная транспортировка

Прицепы для транспортировки силоса SLW

Опционально доступна **электрогидравлическая система** управления из кабины трактора.

Все прицепы SLW оборудованы **решетчатым передним** бортом. Верхняя его часть гидравлически открывается.

Скошенный верхний кант борта

Новый верхний кант бортов уменьшает потери в пути.

Освещение / Системы видеонаблюдения

В базовой комплектации мощный светодиодный рабочий свет для работы в ночное время. Опционально доступны системы видеонаблюдения для кузова и заднего хода.



На переднем борту размещен **датчик открытия** заднего борта.

Автоматическая натяжка цепей донного транспортера. Оптический контроль натяжения цепей.

Новая конструкция задней двери Увеличенный дорожный просвет для самых экстремальных условий эксплуатации. Приподнятые задние фонари для защиты от повреждений и грязи.

Прицепы для транспортировки силоса HAWE

сконструированы для профессиональной эксплуатации и рассчитаны на длительную работу под большой нагрузкой. Каждая из семи предлагаемых моделей – результат основательных разработок в сотрудничестве с подрядными предприятиями, МТС и фермерами. Все прицепы оборудованы для максимального удобства, комфорта эксплуатации и достижения максимальной производительности.

www.hawe-wester.de

Эффектная транспортировка

Прицепы для транспортировки силоса SLW

Крыша HAWE с гидравлическим приводом. Для безопасной транспортировки без потерь по дорогам общего пользования. (Опция)

Шины большого объёма снижают потребность в мощности трактора и давление на почву. Это также обеспечивает возможность работы при влажных погодных условиях. Большая площадь контакта снижает сопротивление качению, что обеспечивает легкость хода при сложных погодных условиях.

Большой проход для обслуживания Большой люк для входа в грузовой отсек со складной лестницей.

Гидравлическая опорная стойка и **гидропневматическая амортизация дышла.**

Благодаря **подъёмной оси**, возможно повышение тягового усилия при плохих погодных условиях и снижение сопротивления качению на дороге.



Принудительное управления поворотными осями. Привод тросами Боудена.

Гидравлическое шарнирное дышло
Увеличенный дорожный просвет для самых экстремальных условий эксплуатации. (Опция для моделей SLW 40 / SLW 45 / SLW 50)

Шасси с гидропневматической подвеской

Прицепы для транспортировки силоса HAWE

Транспортные прицепы для силоса HAWE сконструированы для уменьшения затрат мощности и давления на почву. Поворотные оси в базовой комплектации также необходимы бережного обращения с почвой. Для моделей SLW40 и SLW50 доступна гидропневматическая амортизация.

www.hawe-wester.de

Эффектная транспортировка

Технические характеристики

Тип	SLW 30	SLW 40 / SLW-A 40	SLW 45	SLW 50
Допустимый общий вес, т	18	23	24	33
Объём, м³	32	39	42	48
Объём, с насадкой 200 мм (м³)	36	42	45	52
Размер кузова				
Длина, м	6,70	7,95	7,95	9,35
Ширина, м	2,30	2,30	2,30	2,30
Высота, м	2,10	2,10	2,10	2,10
Дозирующие валы, шт	2	2	2	2
Общие габариты				
Длина, м	8,65	9,95	10,50	11,80
Ширина с шинами, м	2,55	2,85	2,85	2,85
Высота, м	3,70	4,00	4,00	4,00
Тип шасси , Оси BPW	Тандем	Тандем	Тандем	тридем
Тормоз	2-контурная пневматическая тормозная система с автоматической регулировкой тормозного усилия			
Подвеска	Механическая с динамическим выравниванием осей, 24 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 32 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 32 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 48 т
Поворотные оси, шт	2я пассивного типа	2я пассивного типа	2я пассивного типа	1я и 3я пассивного типа
Расстояние между осями (мм)	1550	1550 / 1810	1810	1810
Сцепка				
Нагрузка на дышло до (т)	2	3	4	4
Верхняя	Серийно	Опция	-	-
ниже K80	Опция	Серийно	Серийно	Серийно
Амортизация дышла	механический	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика
Шарнирное дышло		Опция	Опция	Опция
Шины				
Серийно	600/50 R 22,5	650/55 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Опция	710/50 R 26,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5

Серийное оснащение: начиная с SLW30 – стальной кузов, стальное дно, боковая дверь с лестницей, поворотные оси BPW, широкоугольный карданный вал с обгонной муфтой, рабочий свет внутри кузова, 2-контурная тормозная система с ALB, амортизированное дышло, надежная опорная стойка (SLW45 и больше – гидравлическая)

Дополнительное оборудование: гидравлическое принудительное управление поворотными осями, подъёмная ось, гидравлически поднимаемые борта, крыша, разнообразные шины. Начиная с SLW40, доступны как сменные кузова для WPS, гидропневматическая подвеска и амортизация дышла, все популярные системы сцепки для верхнего и нижнего крепления.

Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цени моделей в любое время. Иллюстрации и числовые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wippingen (Германия)
Тел. +49 (0)4966 / 91880 · Факс +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de